


Opsluitband 10x20

Opsluitbanden voor standaard toepassing.
Voorzien van doorlopende visbeksluiting en
leverbaar met verschillende hulpstukken en
verloopbanden.

Banden
3.06

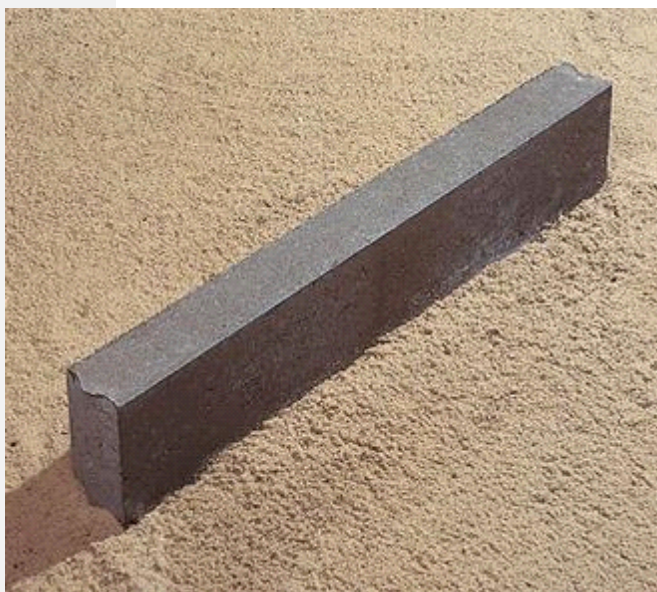

Kleuren

Zie

www.vdboschbeton.nl/kleuren

Kwaliteit

NEN-EN 1340

Toepassing

kantopsluiting


Maatvoering

10x20

Evt. hulpstukken zie website

Verwerking

standaard

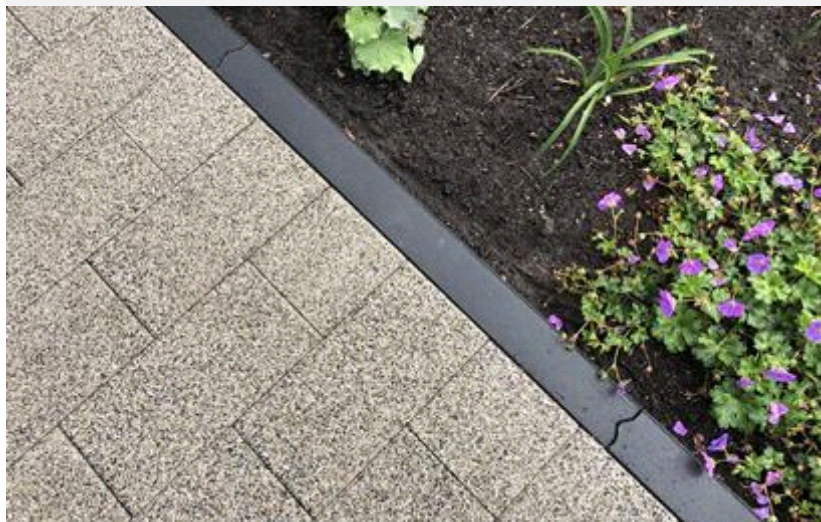

 v.d. Bosch Beton* b.v.

Versie 08-07-2025

www.vdboschbeton.nl

tel. (0546) 488 555

Opsluitband 10x20

Banden
3.06a

		20 cm
Rechte band		X
Bochten	R=0,5	X
	R=1	X
	R=2	X
	R=2,5	X
	R=3	X
	R=4	X
	R=5	X
	R=6	X
	R=7	X
	R=8	X
	R=10	X
	R=12	X
	R=15	X
Hoekstuk	45 gr.	X
	90 gr.	X
Profielverloop	13/15	X
	gazon 10x20	X

Verpakkingsoverzicht

Hieronder ziet u een overzicht van de aantallen per pak of laag, vierkante meter en volle vracht. Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.

Standaard verpakking

Opsluitband 10x20

Hoogte 20 cm

1 stuks per m¹

Gewicht 47 kg. per stuk

12 stuks per laag

laag	stuks	m ¹	ton
1	12	12,0	0,6
2	24	24,0	1,1
3	36	36,0	1,7
4	48	48,0	2,3
5	60	60,0	2,8
57	684	684,0	32,1

Standaard verpakking (hulpstukken)

Opsluitband 10x20

Hoogte 20 cm

Gewicht 32,9 kg. per stuk