


# BSV-betontegel® 15x15

Mooi alternatief voor de standaard tegels in uw trottoirs of inritten. De tegel 15x15x8 is voorzien van een minimaal facet en een afstandhouder en hiermee uitermate geschikt voor zware belasting. Samen met tegels 15x30x8 met klein facet en de 30x30x8 tegel met klein facet zijn de combinaties legio.

Tegels  
**1.07**

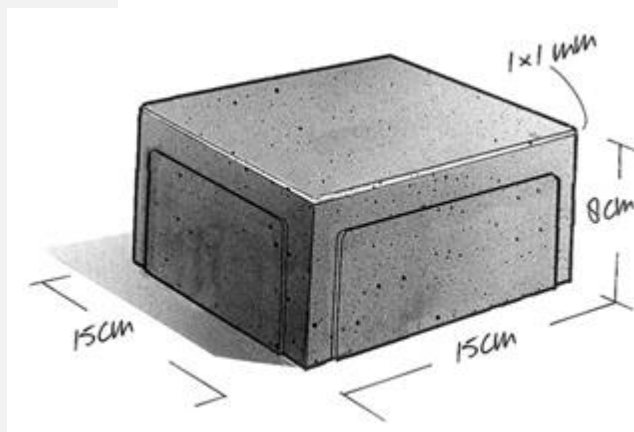

## Kleuren

Zie

[www.vdboschbeton.nl/kleuren](http://www.vdboschbeton.nl/kleuren)

## Kwaliteit

NEN-EN 1338

## Maatvoering

15x15x8 (44 st/m<sup>2</sup>)


Evt. hulpstukken zie website

## Toepassing

terreinverharding

## Verwerking

machinaal

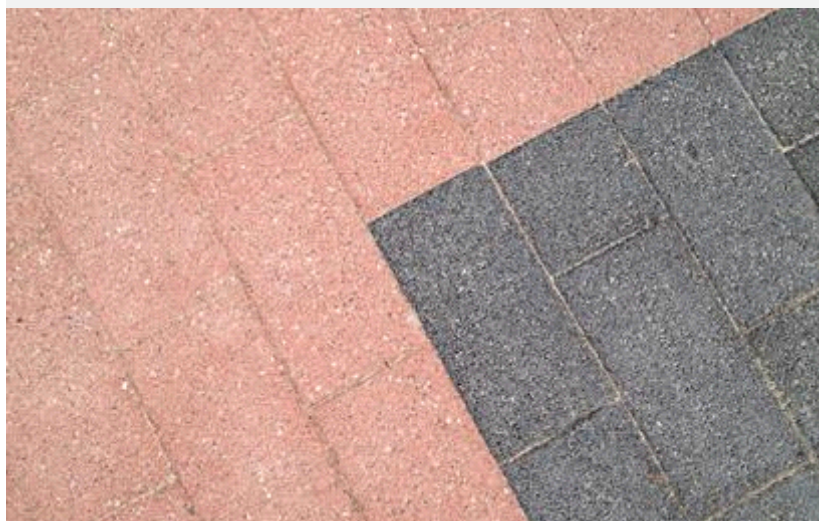

 v.d. Bosch Beton\* bv.

Versie 14-03-2025

[www.vdboschbeton.nl](http://www.vdboschbeton.nl)

tel. (0546) 488 555